

Art. KFI210

Keil-Flachschieber

- Messing-dichtend

PN 10

Gate valve


- Brass-sealing

Werkstoffe / materials	Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body GG-25/Cast iron	- DN 250 und größer	- DN 250 and up
Spindel/Stem X20Cr13/Stainless steel	- E.-Stellantrieb	- Electric actuator
Sitze/Seats Messing-Messing/Brass-Brass	- Stiftzeigerwerk	- Position indicator

Baulänge: EN 558-1 Gr. 14 / Face-to-face: EN 558-1 Gr. 14

DIN 3352-2C

Betriebstemperatur/Temperature max. 120°C

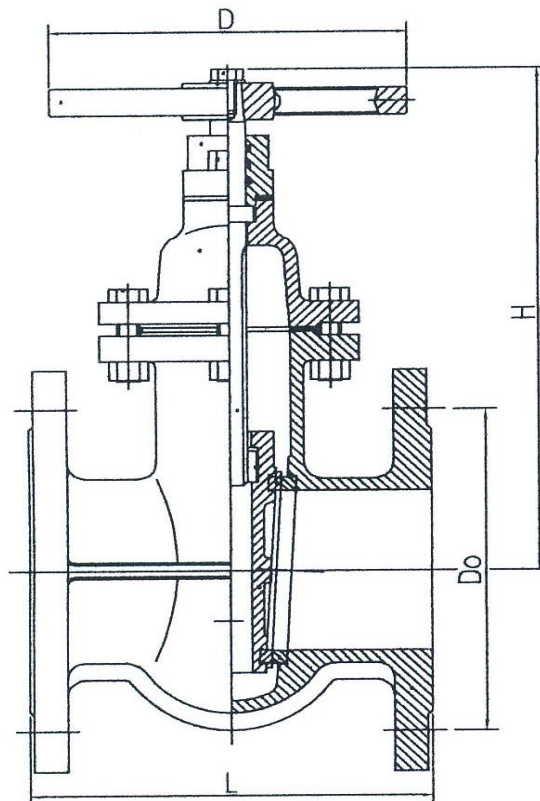

Maße / sizes

DN	L	H	D	Do	Lochzahl	Gewicht Weight
40	140	230	140	110	4	12
50	150	210	140	125	4	14
65	170	230	160	145	4	18
80	180	265	160	160	8	24
100	190	303	185	180	8	32
125	200	375	200	210	8	38
150	210	430	240	240	8	51
200	230	524	240	295	8	75