



Art. KRB525

Keil-Rundschieber - steigende Spindel

PN 25

Gate valve - rising stem


Werkstoffe / materials		Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body	GP240GH / GS-C25	- E.-Stellantrieb	- Electric actuator
Spindel/Stem	X20Cr13	- Kettenrad	- Chain-wheel
Sitze/Seats	X20Cr13	- Umföhrung	- By-pass
Stopfbuchspackung/Packing	Graphit	- Heizmantel	- Steam-jacket
Deckeldichtung/Gasket	Graphit + 304	- Ausführung gem. TA-Luft	- Execution acc. to TA-Luft

Schieber gem. DGRL 97/23/EG und AD 2000 A4/W5 / Valves acc. PED 97/23/EC and AD 2000 A4/W5

Baulänge: EN 558-1 Gr. 15 / Face-to-face: EN 558-1 Gr. 15

Flanschanschluß: EN1092-1 Form B1 / Flanged ends: EN1092-1 Form B1

Betriebstemperatur/Temperature max. 400°C

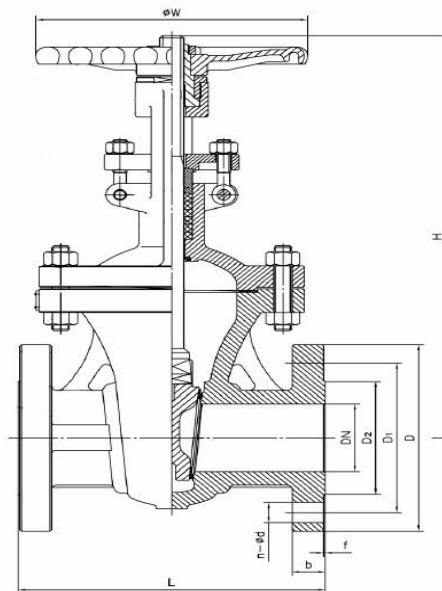

Maße / sizes

DN	L	H	D	D1	D2	b	n - d	f	W
50	250	362	165	125	102	20	4 - 18	3	200
65	270	383	185	145	122	22	8 - 18	3	200
80	280	418	200	160	138	24	8 - 18	3	250
100	300	496	235	190	162	24	8 - 22	3	280
125	325	606	270	220	188	26	8 - 26	3	300
150	350	674	300	250	218	28	8 - 26	3	360
200	400	766	360	310	278	30	8 - 26	3	360
250	450	950	425	370	335	32	12 - 30	3	400
300	500	1050	485	430	395	34	16 - 30	4	450
350	550	1255	555	490	450	38	16 - 33	4	500
400	600	1450	620	550	505	40	16 - 36	4	500