

## Art. KRB540


**Keil-Rundschieber** - steigende Spindel

**PN 40**

**Gate valve** - rising stem

Werkstoffe / materials	Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body	GP240GH / GS-C25	- DN 700 und größer
Spindel/Stem	X20Cr13	- E.-Stellantrieb
Sitze/Seats	X20Cr13	- Ausführung gem. TA-Luft
Stopfbuchspackung/Packing	Graphit	
Deckeldichtung/Gasket	Graphit + 304	

Schieber gem. DGRL 97/23/EG und AD 2000 A4/W5 / Valves acc. PED 97/23/EC and AD 2000 A4/W5  
 Baulänge: EN 558-1 Gr. 26 / Face-to-face: EN 558-1 Gr. 26  
 Flanschanschluß: EN1092-1 Form B1 / Flanged ends: EN1092-1 Form B1  
 Betriebstemperatur/Temperature max. 400°C

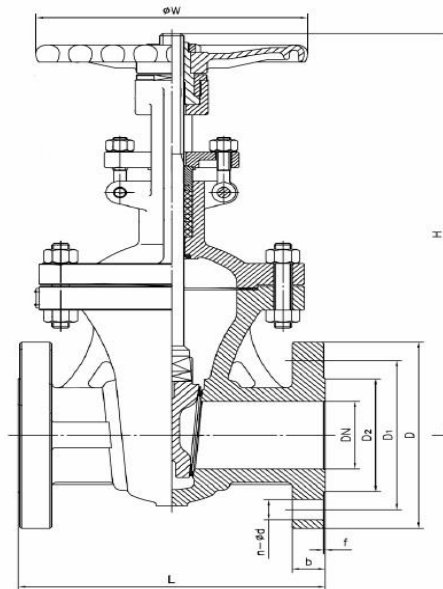

### Maße / sizes

DN	L	H	D	D1	D2	b	n - d	f	W	kg
50	250	364	165	125	102	20	4 - 18	3	200	33
65	290	389	185	145	122	22	8 - 18	3	250	41
80	310	418	200	160	138	24	8 - 18	3	250	53
100	350	489	235	190	162	24	8 - 22	3	300	66
125	400	541	270	220	188	26	8 - 26	3	300	103
150	450	657	300	250	218	28	8 - 26	3	360	146
200	550	824	375	320	285	34	12 - 30	3	400	223
250	650	985	450	385	345	38	12 - 33	3	450	383
300	750	1183	515	450	410	42	16 - 33	4	500	520
350	850	1312	580	510	465	46	16 - 36	4	600	700
400	950	1458	660	585	535	50	16 - 39	4	600	910
500	1150	1658	755	670	615	52	20 - 42	4	650	1450
600	1350	1976	890	795	735	60	20 - 48	5	750	