

## Art. SSP110


**Stoffschieber mit Pneumatik-Antrieb**

**PN 10 / 4**

**Knife-gate valve with pneumatic actuator**

Werkstoffe / materials	Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body	GGG-40 / GJS-400	- DN 700 und größer
Spindel/Stem	F-316/1.4401	- Endlagenschalter
Schieberplatte/Gate	F-316/1.4401	- 5/2-Wege-Pilotventil
Dichtung/Seat	EPDM	- Dichtung: NBR, Viton, PTFE
Beschichtung/Coating	EPOXY	- seat: NBR, Viton, PTFE
Zylinder/Cylinder	Aluminium	

Einbau zwischen Flanschen PN 10 / mounting between flanges PN 10  
 Auch als Endarmatur einsetzbar / also suitable as end-valve  
 Pneumatik-Antrieb doppelt-wirkend, Steuerluft 6 - 10 bar / double-acting pneumatic actuator, air-supply 6 – 10 bar

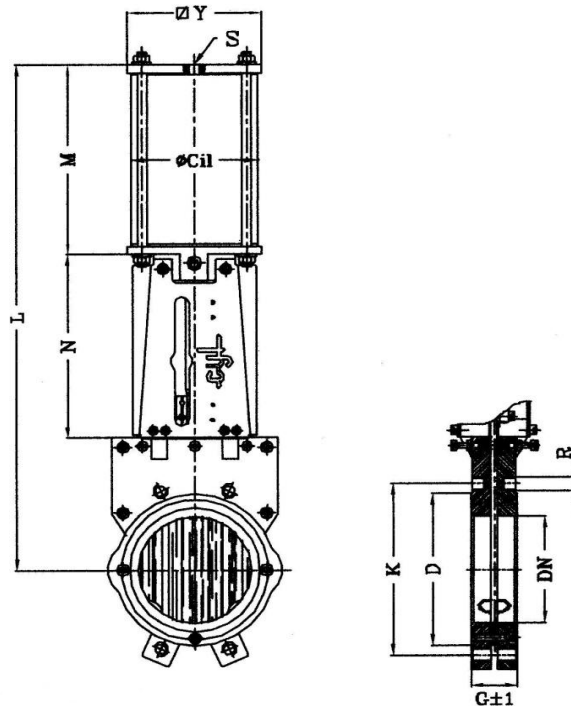

### Maße / sizes

DN	G±	D	K	L	R	Y	ØCil	S	M	N
50	43	100	125	374	M-16	106*130	80	1/4"G	147	124
65	46	120	145	413	M-16	106*130	80	1/4"G	160	140
80	46	135	160	461	M-16	140	100	1/4"G	177	161
100	52	158	180	518	M-16	140	100	1/4"G	197	184
125	56	188	210	593	M-16	160	125	3/8"G	232	213
150	56	212	240	709	M-20	180	160	3/8"G	267	257
200	60	268	295	871	M-20	210	190	1/2"G	327	309
250	68	320	350	1020	M-20	210	190	1/2"G	375	359
300	78	370	400	1194	M-20	210	190	1/2"G	428	426
350	78	430	460	1351	M-20	290	250	1/2"G	499	462
400	90	482	515	1511	M-24	290	250	1/2"G	549	514
450	90	532	565	1660	M-24	360	300	1/2"G	590	564
500	95	585	620	1838	M-24	360	300	1/2"G	656	624
600	105	685	725	2126	M-27	360	300	1/2"G	757	725