

## Art. SSP210


**Stoffschieber mit Pneumatik-Antrieb, Vollflanschgehäuse**

**PN 10 / 4**

**Knife-gate valve with pneumatic actuator, Flange type**

Werkstoffe / materials	Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body: GGG-40 / GJS-400	- DN 450 und größer	- DN 450 and up
Spindel/Stem: F-316/1.4401	- Endlagenschalter	- Limit switches
Schieberplatte/Gate: F-316/1.4401	- 5/2-Wege-Pilotventil	- 5/2-way-solenoid valve
Dichtung/Seat: EPDM	- Dichtung: NBR, Viton, PTFE	- seat: NBR, Viton, PTFE
Beschichtung/Coating: EPOXY		
Zylinder/Cylinder: Aluminium		

Einbau zwischen Flanschen PN 10 / mounting between flanges PN 10  
 Auch als Endarmatur einsetzbar / also suitable as end-valve  
 Pneumatik-Antrieb doppelt-wirkend, Steuerluft 6 -10 bar / double-acting pneumatic actuator, air-supply 6 – 10 bar

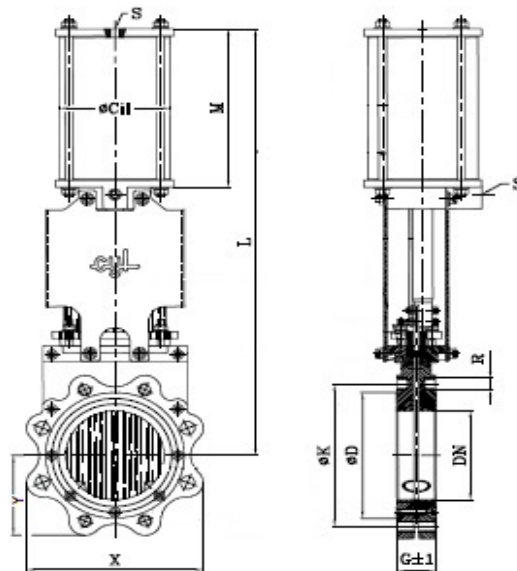

### Maße / sizes

DN	G±1	ØD	L	ØCil	S	M	X	Y	kg	ØK	R
50	43	100	398	80	1/4"G	147	131	65	13,5	125	M-16
65	46	120	436	80	1/4"G	160	143	72	15,6	145	M-16
80	46	135	486	100	1/4"G	177	184	92	21,5	160	M-16
100	52	158	541	100	1/4"G	197	202	101	24,5	180	M-16
125	56	188	612	125	3/8"G	232	230	115	28	210	M-16
150	56	212	732	160	3/8"G	267	270	135	41	240	M-20
200	60	268	892	190	1/2"G	327	331	165	64	295	M-20
250	68	320	1046	190	1/2"G	375	397	198	86	350	M-20
300	78	370	1217	190	1/2"G	428	452	226	115	400	M-20
350	78	430	1381	250	1/2"G	499	518	259	155	460	M-20
400	90	482	1539	250	1/2"G	549	576	288	194	515	M-24