

Art. SSP411

Stoffschieber - Pneumatik-Antrieb **PN 10 / 4**


Knife-gate valve - pneumatic actuator

Werkstoffe / materials	Auf Anfrage	On request
Gehäuse/Body	CF8M	- DN 700-1200
Oberteil/Bonnet	C-Stahl/Steel EPOXY	- 2-fach Endlagenschalter
Spindel/Stem	F-316	- mit 5/2 Wege Pilotventil
Schieberplatte/Gate	F-316	- with 5/2-way solenoid valve
Dichtung/Seal	EPDM	- Dichtung aus: NBR, Viton, PTFE, Metall
Zylinder/Cylinder	Aluminium	- Seals: NBR, Viton, PTFE, metal to metal

Einbau zwischen Flanschen PN 10 / mounting between flanges PN 10

Auch als Endarmatur einsetzbar / also suitable as end-valve

Pneumatik-Antrieb doppelwirkend, Steuerluft 6 - 10 bar / Double acting pneumatic actuator, air supply 6 - 10 bar

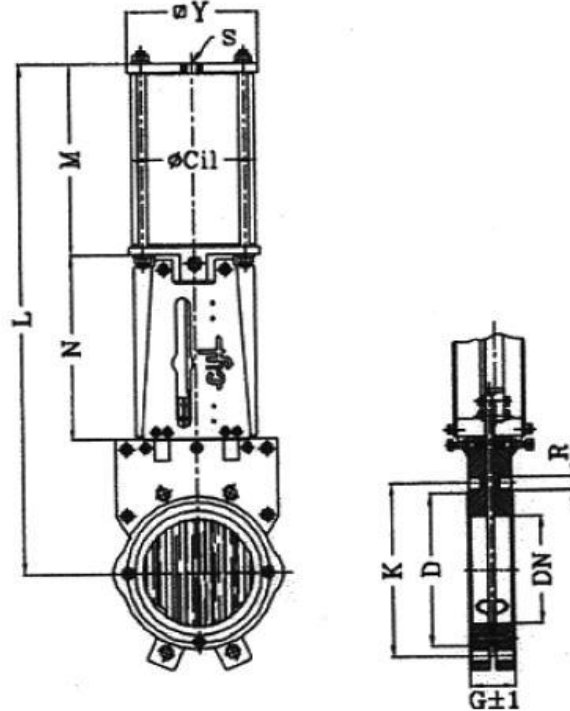

Maße / sizes

DN	PN	G	L	D	Ø Cil	K	R	kg
50	10	43	344	100	80	125	M-16	
65	10	46	385	120	80	145	M-16	
80	10	46	431	135	100	160	M-16	
100	10	52	493	158	100	180	M-16	
125	10	56	560	188	125	210	M-16	
150	10	56	685	212	160	240	M-20	
200	8	60	844	268	190	295	M-20	
250	8	68	993	320	190	350	M-20	
300	6	78	1156	370	190	400	M-20	
350	6	80	1326	430	250	460	M-20	
400	5	90	1491	482	250	515	M-24	
500	5	95	1804	585	300	620	M-24	
600	4	105	2093	685	300	725	M-27	